


## LED POWER Einbaustrahler Serie ORIGIN



ORIGIN Einbauleuchte Ø85mm inkl. Netzgerät mit Steckverbindung, schwenkbar  
 ORIGIN recessed ceiling downlight Ø85mm incl. power supply with connection system, tiltable

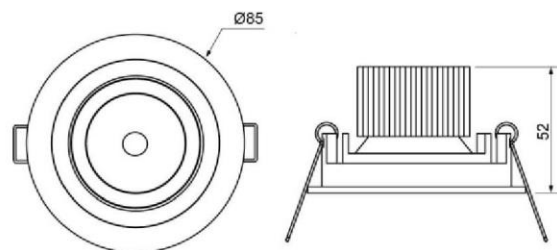

### Technische Daten / specifications:

Eingangsspannung input voltage	220 - 240Vac, 50Hz
Eingangsstrom input current	max. 80mA
Nennleistung rated power	7,8W
LED-Typ / Anzahl LED type / quantity	Bridgelux LED / 1Stk. Bridgelux LED / 1pcs.
Farbtemperatur colour temperature	typ. 2700K
Lichtstrom luminous flux	ca. 620lm
CRI CRI	Ra >80
Abstrahlwinkel beam angle	38°
Dimmbarkeit dimming	Phasenan / -abschnittsdimmer (TRIAC) / Tronicdimmer leading / trailing edge dimmer (TRIAC) / tronic dimmer
Dimmbereich dimming range	10 - 100%
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C ~ +40°C
Schutzklasse safety class	II
Schutzart protection class	IP20
Gehäusematerial case material	Aluminium
Schwenk-/ Drehbereich swivel / range	30° / 350°

Abmessungen Einbauleuchte (ØxH) dimensions downlight (ØxH)	Ø85 x 68mm
Abmessungen Netzgerät (LxBxH) dimensions power supply (LxWxH)	68 x 35 x 20mm
Abmessungen Netzgerät dimmbar (LxBxH) dimensions power supply dimmable (LxWxH)	122 x 39 x 18mm
Einbauöffnung installation aperture	Ø68mm

Oberfläche surface	dimmbar dimmable	Artikelnummer ref.-no.
weiß white	-	548-604-2710
Aluminium gebürstet aluminium brushed	-	548-604-2711
weiß white	Über Phasen- / Phasenabschnitts- dimmer 10-100%	548-604-2720
Aluminium gebürstet aluminium brushed		548-604-2721

#### Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive

Einstufung durchgeführt gemäß classification in according with	2009/125/EG 2009/125/EC
---	----------------------------

Energieeffizienzklasse energy efficiency class	<b>A+</b>
---	-----------