


Kompakter LED-Einbaustrahler mit hoher Effizienz
Compact LED embedded luminaire with high efficiency

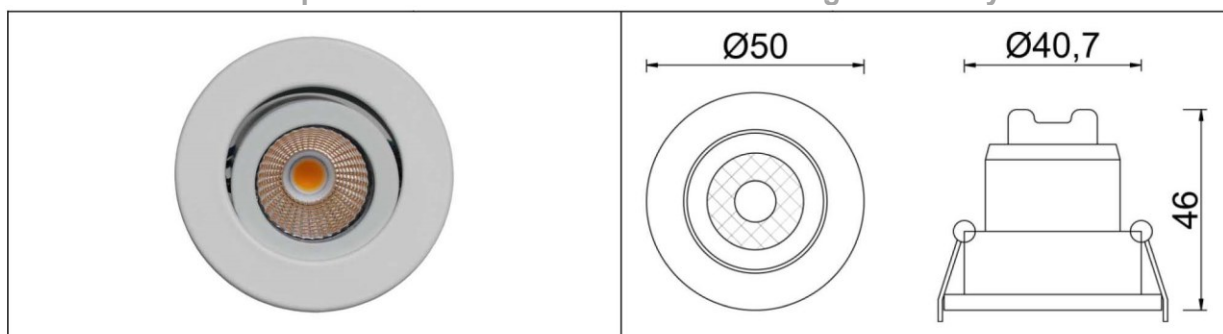

LED-Mini-Einbauleuchte Ø50mm, schwenkbar
recessed LED mini luminaire Ø50mm, adjustable

RoHS 2011/65/EU **IP20** **III** **CE**

Technische Daten / specifications: (K3) 575-621-.....

Typ / Anzahl LED LED type / quantity	Cree CXA 1304 / 1Stk. Cree CXA 1304 / 1pcs.
Vorwärtsstrom forward current	350mA
Vorwärtsspannung forward voltage	typ. 9,2Vdc
Nennleistung rated power	typ. 3,2W
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C - +40°C
Schutzklasse safety class	III
Schutzart protection class	IP20
Abmessungen (ØxH) dimensions (ØxH)	Ø50 (+/-5%) x 46mm
Einbauöffnung installation aperture	Ø45mm
Gehäusematerial housing material	Aluminium Druckguss die-casting aluminum
Schwenkbereich swivel range	± 22°
Gewicht weight	ca. 70g
Leitungslänge cable length	130mm
Passendes Netzgerät suitable power supply	550-041-50

Folgende Angaben bei Tc = 85°C / following information at Tc = 85°C

Gehäusefarbe housing colour	Farbtemperatur colour temp.	CRI CRI	Lichtstrom luminous flux	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer item number
weiß / white	typ. 3000K (2800K - 3200K)	>80	ca. 350lm	38°	575-621-3000
alu matt					575-621-3001
weiß / white	typ. 4000K (3800K - 4200K)	>80 >80	ca. 380lm	38°	575-621-4000
alu matt					575-621-4001

Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive

Einstufung durchgeführt gemäß 2009/125/EG
classification in according to 2009/125/EC

Energieeffizienzklasse **A++**
energy efficiency class

simpleled
Lösungen mit Licht
Markt 12 D-49497 Mettingen
Fon (+49) 05452 9188 53
Fax (+49) 05452 9188 52
info@simpled.de
www.simpled.de